



Kevesebb nem tervezett
leállítás, kevesebb selejt,
kevesebb újrajelölés

Home	20239015
JOB	1kg Carrots MP
Performance	
Throughput	41 p/m
Batch Count	1729
iAssurance	99.8%

Termotranszferes fólia felülnyomtatás

Videojet DataFlex® 6530 & 6330

i assure
aktíválva

VIDEOJET®

A Videojet, a globális jelöléstechnikai piac vezetője, olyan hatékony termotranszferes fólia felülnyomtató sorozatot tervezett és fejlesztett, amely megfelel minden speciális igénynek.



Bemutatjuk a Videojet DataFlex® fólia felülnyomtatók új generációját

A Videojet DataFlex® nyomtatócsalád új tagjaiként a 6530 és 6330 modellek további termelékenységet növelést tesznek lehetővé. Ezek az új Videojet nyomtatók a legmodernebb technológia alkalmazásával tovább csökkentik az állásidőt, a minőségellenőrzés időigényét, a hibás jelölésből adódó selejt előfordulását és a hibák korrigálásából adódó idővesztést, ezáltal javítják a termelékenységet, a minőséget és a hatékonyságot.

Rendelkezésre állási előny

- Csökkentse termelési költségeit, maximalizálja a nyomtatóléc élettartamát és érjen el egyenletes nyomtatási minőséget a sűrített levegő nélküli Videojet Intelligent Motion™ technológiának köszönhetően
- Az akár 1200 méter hosszú szalagkapacitás és a számos gazdaságos szalaghasználati beállítás maximalizálja a szalagcserék közötti időt

Kódbiztonság

- A Videojet iAssure™ technológia, egy beépített kódminőség-ellenőrző rendszer, amely - további hardver, telepítés vagy betanítás nélkül - csökkentheti a hibásan jelölt és az újrjelölendő termékek számát
- A CLARiTY™ szoftver biztosítja, hogy adott termékekre mindig a megfelelő felirat kerüljön

Egyszerű használat

- Egyszerű kezelőfelület
- A modell tökéletesen helytáll mostoha gyártási körülmények között is
- A kis számú kopóalkatrész könnyen cserélhető, így javulhat a gyártósor rendelkezésre állási ideje

Beépített termelékenység

- A gyári beállítások használatával biztosíthatja a nyomatok egyenletes minőségét és elkerülheti a hagyományos levegő- és egyéb beállításokat, amelyek a kezelőknek plusz feladatot jelentenek
- Fedezze fel gyorsan azokat az olvashatósági problémákat, melyek a nyomtató karbantartásának szükségességét jelzik
- Az iparágban vezető megoldást jelentő, egyszerűen cserélhető szalagkazetta a maximális rendelkezésre állást szolgálja
- Akár 25%-kal magasabb ütemszám, mint a korábbi Videojet TTO modellek esetében



* Az iAssure nem elérhető a 107mm-es nyomtatófejhez

Videojet DataFlex® 6530 & 6330

A Videojet DataFlex® termotranszferes (TTO) nyomtatókat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a mostoha gyártósori környezetnek. A kopóalkatrészek minimális számával, a sűrített levegő nélküli, teljesen elektronikus kialakítással és a gyorsan cserélhető szalagkazettával a továbbfejlesztett Dataflex 6530 és 6330 TTO sorozat maximális rendelkezésre állást és rugalmas integrációt kínál.



Videojet DataFlex® 6530 (107mm)

A Dataflex 6530 107mm az első, sűrített levegőt nem igénylő, 107 mm-es fólia felülnyomtató. Használata gazdaságos, továbbá nincs szükség a hagyományos levegőnyomás- és egyéb beállításokra sem, amelyek a kezelőknek plusz feladatot jelentenek.

A Dataflex 6530 107mm egy kompakt, moduláris kialakítású készülék, amely szinte minden gyártósorba beépíthető. Az akár 1200 méter hosszú szalagkapacitás és a számos gazdaságos szalaghasználati mód maximalizálja a szalagcserék közötti időt, így növelve az üzemidőt.

A Dataflex 6530 107mm az első, sűrített levegőt nem igénylő, 107 mm-es fólia felülnyomtató a piacon.



Videojet DataFlex® 6530 (53mm)

A DataFlex 6530-nak része a Videojet iAssure™ technológia, egy beépített feliratminőség-ellenőrző rendszer, amely - további hardver, telepítés vagy betanítás nélkül – csökkentheti a hibásan jelölt és újrjelölendő termékek számát.

A Dataflex 6530 53mm nagysebességű fólia felülnyomtató, akár 1000 mm/másodperc nyomtatási sebességet és akár 700 nyomat/perc ütemszámot tesz lehetővé.*

* Alkalmazástól és a nyomtatott felület anyagától függően. Az iAssure™ technológiát jelenleg nem minden szalagtakarékos nyomtatási mód támogatja.

Csökkentse termelési költségeit,
maximalizálja a nyomtatóléc élettartamát
és érjen el egyenletes nyomtatási minőséget
a sűrített levegő nélküli Videojet Intelligent
Motion™ technológiának köszönhetően



Videojet DataFlex® 6330 (32mm és 53mm)

A DataFlex® 6330 egy közepes sebességű fólia felülnyomtató, amely Videojet iAssure™ technológiával rendelkezik.

Ezen felül a sűrített levegő nélküli Videojet Intelligent Motion™ technológiájának köszönhetően csökkenti a költségeket és az állásidőt, maximalizálja a nyomtatófej élettartamát és biztosítja az egyenletes nyomtatási minőséget.

A 6330 elősegíti a jelölési hibák kiküszöbölését, javítja a teljes eszközhatékonyságot (OEE), csökkenti a nem kívánt selejtes és az újrjelölendő termékek mennyiségét, és akár 750 mm/másodperc nyomtatási sebességet és 250 nyomat/perc ütemszámot tesz lehetővé.*

Termékeinket széles körben használják a sütőiparban, az édességgyártásban, kiváló teljesítményt nyújtanak a fagyasztott és hűtött ételek csomagolása során, a hús és baromfi feldolgozóknak, a kozmetikumok és táplálékkiegészítők gyártása során, ill. a gyógyszeriparban.

Partnereink gyártási körülményeit tanulmányozva fejlesztettük ki azt a termotranszferes fólia felülnyomtatót, amely csomagológépekbe tökéletesen integrálható.

Csökkentse a selejtet és az újrajelölést a beépített iAssure™ kódminőség-ellenőrző rendszerrel

Így működik az iAssure™


Az iAssure™ technológia képet készít minden feliratról, folyamatosan értékeli azok minőségét és keresi az esetleges hibákat. Amennyiben az ellenőrzések során eltérést tapasztal, a rendszer elutasítja a hibás feliratot vagy akár a gyártósort is megállíthatja. Az iAssure™ technológia kizárólagosan a Dataflex 6530 53mm és a 6330 nyomtatókba kerül beépítésre.



1

Képkészítés

A beépített érzékelők létrehoznak egy képet a termotranszfer szalagról, amint a szalag a következő felirathoz lép.



2

Képelemzés


Minden kép valós időben kerül feldolgozásra és a feliratok minősége és megléte kerül értékelésre.



3

Kép-összehasonlítás

A kód minősége és megléte alapján születik meg a megfelelt/nem felelt meg döntés.



4

Hibaindító esemény


Ha az előre beállított számú felirat hibás, a nyomtató hibajelzést generál, amely leállítja a gyártósort, vagy elküldi a terméket egy kidobó vagy ellenőrző állomásra.

Az iAssure™ intelligens technológia ellenőrzi a jelölés minőségét és meglétét, további hardver, telepítés és betanítás nélkül.




iAssure™ képalkotó rendszer

Az egység képe, csak megjelenítési célokra

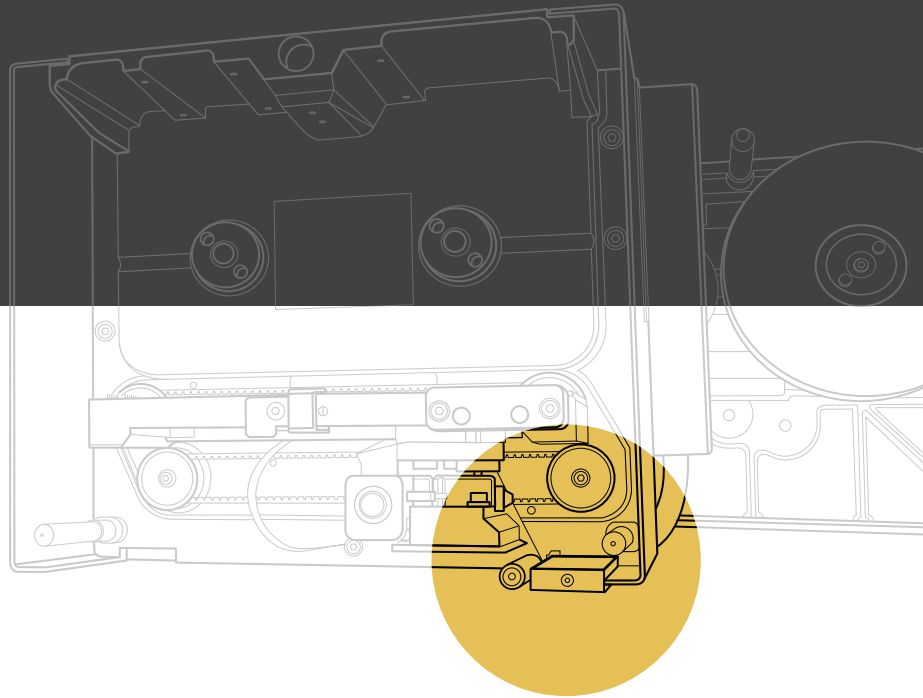


Kódminőség- biztonság

A Videojet iAssure™ technológiával az alfanumerikus hibák automatikusan felismerésre kerülnek, amikor a rendszer a feliratok olvashatóságát ellenőrzi.



Gyűrődött szalag a sérült kazetta miatt



A kopott nyomtatóléc rontja a minőséget




Egymásra nyomtatás az előre futó szalag miatt

Az iAssure™ technológiának köszönhetően ismét rábízhatjuk magunkat a gyártósorra

Intelligens kialakítás

A 6530 és a 6330 modellek moduláris kialakítása több szempontból is előnyös az ügyfelek számára:

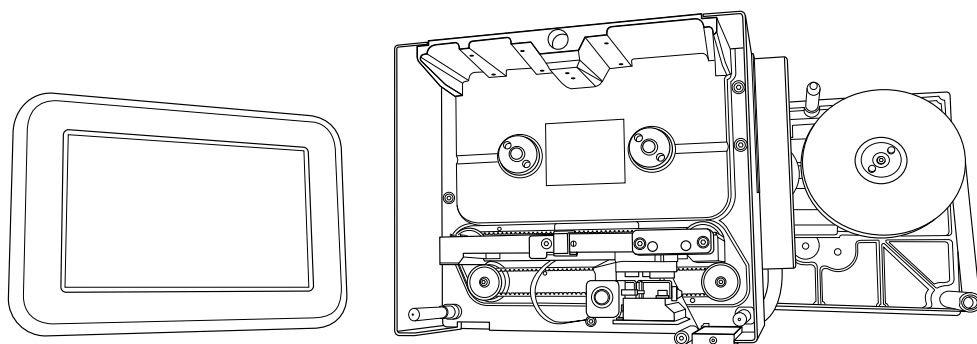


Modularitás

A Dataflex 6530 és 6330 nyomtatókat kompaktnak és modulárisnak tervezték, hogy a gyártók és az OEM partnerek nagyobb szabadságot élvezzenek a nyomtatók integrálása során



Egyszerű integrálás

A Dataflex 6530 és 6330 a legtöbb gyártósorba könnyen integrálható, és iparági szabvány szerinti beépítési megoldásokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a telepítést, és javítják a kezelők géphez való hozzáférését és a kezelői interakciókat.

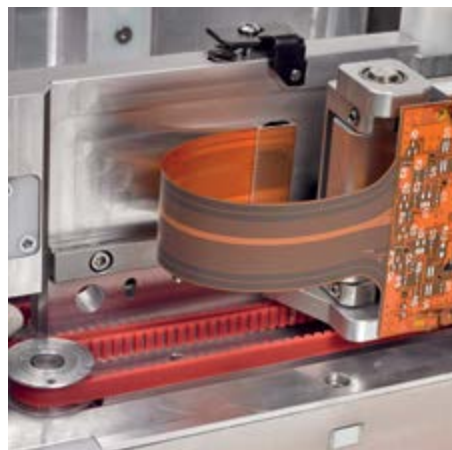

Levegő nélküli üzemelés

A levegő nélküli, teljesen elektronikus működés kiküszöböli a drága sűrített levegő igényét, és elősegíti a nyomtató hatékonyabb működését.

Mivel nincsenek levegőcsövek és egyéb kopóalkatrészek, így csökken a kezelői beavatkozások száma is.



Intuitív felhasználói felület

Az intuitív, táblagépre emlékeztető, 5 colos érintőképernyős vezérlő egyszerűen használható és csökkenti a kezelői interakciók számát, elősegítve ezzel a kezelői hibák csökkentését.



CLARiTY™

A CLARiTY™ szoftver biztosítja, hogy adott termékre mindig a megfelelő jelölés kerüljön. Így csökken a nyomtatási és feliratkészítési hibák lehetősége, egyúttal további erőforrás- és eszközigény nélkül kevesebb lehet a selejtes és újrjelölendő termékek száma.



Egyszerű szalagkazetta

Az iparágban vezető, gyorsan cserélhető szalagkazettát úgy tervezték, hogy az kiváló szalaghatékonyságot és gyors szalagcserét biztosítson, és ezzel elősegítse a termelés rendelkezésre állásának maximalizálását. Az akár 1200 méter hosszú szalagkapacitás és a számos gazdaságos szalaghasználati beállítás maximalizálja a szalagcserék közötti időt.



Kihívást jelentő alkalmazások

A zárótasakos és egyenetlen felületek által támasztott kihívásokra tervezett extra funkciók nagyobb mozgásteret és rugalmasságot biztosítanak a gyártók számára a nyomtató egyre összetettebb csomagolásoknál történő használatához.



Intelligent Motion™

Intelligent Motion™

Az Intelligent Motion™ technológiának köszönhetően nincs szükség sűrített levegőre, illetve az ehhez kapcsolódó járulékos költségek és állásidő is csökken, ezzel maximalizálva a nyomtatóléc élettartamát és az egyenletes nyomtatási minőséget.



VideojetConnect™

VideojetConnect™

A VideojetConnect™ a felhőalapú szoftver kínálatunk része, egy skálázható megoldás, amely átláthatóságot biztosíthat a gyártósorok működésében, ezzel is segítve a termelés maximalizálását és a működési költségek csökkentését.



VideojetConnect™ Távoli Kapcsolat*

Az opcionális VideojetConnect™ Távoli Kapcsolattal elérhető a Videojet szakértői, hogy segítsenek a termelékenység növelésében, illetve a hibaelhárításban oly módon, ahogyan ez más feliratozóknál nem lehetséges.



Távoli figyelmeztetések: Értesüljön elsőként

Valós idejű értesítések a nyomtató igényeiről, figyelmeztetésekről és hibákról.



Mutatók: Reagáljon elsőként

A nyomtatók folyamatos monitorozása.



Távoli helyreállítás: Állítsa helyre a működést elsőként


A távoli helyreállítás opcióval a külső segítség gyakorlatilag egy kattintásnyi távolságra van.

* A VideojetConnect™ szolgáltatás elérhetősége és tartalma országonként eltérhet

Intelligens alkalmazás

A 6530-as és a 6330-as fólia felülnyomatók ideális megoldást jelentenek flexibilis csomagolásokon. Ha a törvényi szabályozások által előírt tartalmat kell a termékre nyomtatni – például összetevők listája, tápérték, a visszakövethetőséget szolgáló információ, lejáratí idő –, a CLARiTY™ szoftver biztosítja, hogy adott termékre mindig a megfelelő információ kerüljön.

A fólia felülnyomatók hagyományosan képesek fényes felületű címkék és hegesztett flexibilis fólia csomagolás nyomtatására. A Dataflex 6530 és 6330 modellek is alkalmazhatók az újabb típusú flexibilis fólia csomagolásokon, például simítózáras tasakokon, egyadagos csomagolásokon és zacskókon, ami nagyobb teret biztosít az ügyfelek számára a csomagolás és a jelölés megválasztásában.

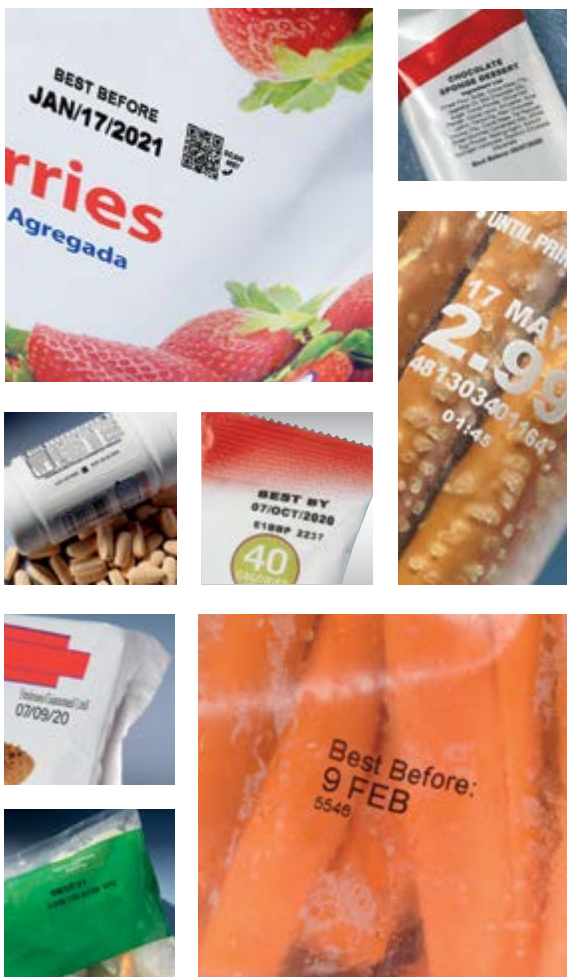

Intelligens karbantartás

A Dataflex 6530 és 6330 egyszerűen használható szalagkazettával rendelkeznek, amelyekbe akár 1200 m hosszúságú szalag is behelyezhető. Az egyszerű szalagvezetés biztosítja a gyors átállásokat és a hatékonyabb működést, ezzel is hozzájárulva az állásidő csökkenéséhez.



A kis számú kopóalkatrész könnyen cserélhető, hogy biztosítsa a gyártás gyors újraindulását. A nyomtatóléc – kialakításának köszönhetően – szintén könnyen cserélhető és a cserét követően a termelés újraindítása nem igényel további kezelői beavatkozást.



Beépített útmutató videók segítik a kezelőket a rutin karbantartási és kezelői feladatokban, beleértve a nyomtatóléc tisztítását és cseréjét.

Áttekintés



Specifikáció	6530		6330	
	53mm	107mm	53mm	32mm
Nyomatási módok	Szakaszos és folyamatos			
Nyomatok közötti hézag	Állandó 0.5mm			
Szalagszélesség	20mm, max 55mm	55mm, max 110mm	20mm, max 55mm	20mm, max 33mm
iAssure Aktiválva	Igen	Nem	Igen	Igen
Vonalkód nyomtatás	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (ideértve a 2D kompozit kódokat is), DataMatrix, QR; továbbiak kérésre elérhetők			
Kezelőfelület	TFT SVGA 800×480 színes LCD érintőképernyő, WYSIWYG nyomtatási előnézet, teljes integrált diagnosztika, háromszintű jelszavas védelem, széles körű nyelvi támogatás			
Master/follower alkalmazás (akár 4 nyomtató is vezérelhető egyetlen kezelőfelületről)	Egyetlen CLARiTY™ vezérlővel akár négy Videojet DataFlex® 6530-as nyomtató vezérelhető	Egyetlen CLARiTY™ vezérlővel akár négy Videojet DataFlex® 6530-as nyomtató vezérelhető	Egyetlen CLARiTY™ vezérlővel akár négy Videojet DataFlex® 6330-as nyomtató vezérelhető	Egyetlen CLARiTY™ vezérlővel akár négy Videojet DataFlex® 6330-as nyomtató vezérelhető
Külső kommunikáció	RS232, dual Ethernet, USB adathordozó és beolvasás támogatás, Binary és ASCII kommunikációs protokollok, Windows® illesztőprogramok ZPL és SATO emulátorok			
Webböngésző mód	Igen			

Folyamatos üzemmód:

Nyomatási mező mérete (szélesség x hosszúság)	53mm × 300mm	107mm × 300mm	53mm × 200mm	32mm × 200mm
Maximális nyomtatási sebesség	1,000mm/s	1,000mm/s	750mm/s	750mm/s
Minimális nyomtatási sebesség	1mm/s	1mm/s	40mm/s teljesértékű nyomtatás; 10mm/s vázlat minőségű nyomtatás	40mm/s teljesértékű nyomtatás; 10mm/s vázlat minőségű nyomtatás
Maximális ütemszám (egysoros felirat)	max. 700 nyomat/perc	max. 450 nyomat/perc	max. 250 nyomat/perc	max. 250 nyomat/perc

Szakaszos üzemmód:

Nyomatási mező mérete (szélesség x hosszúság)	53mm × 75mm	107mm × 75mm	53mm × 75mm	32mm × 75mm
Maximális nyomtatási sebesség	max. 800mm/s	max. 600mm/s	max. 750mm/s	max. 750mm/s
Minimális nyomtatási sebesség	10mm/s	10mm/s	40mm/s teljesértékű nyomtatás; 10mm/s vázlat minőségű nyomtatás	40mm/s teljesértékű nyomtatás; 10mm/s vázlat minőségű nyomtatás


A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A megbízhatóság az alapsomag része

A globális jelöléstechnikai piac vezetőjeként a Videojet termelősorokba integrálható berendezéseket kínál partnerei számára, kiegészítve a speciális alkalmazásokhoz illeszkedő tintákkal és a LifeCycle Advantage™ minőséggel.

Célunk olyan partneri kapcsolatot kialakítani a fogyasztási cikkek, gyógyszerészeti és ipari termékeket gyártó ügyfeinkkel, amely révén együtt növeljük termelékenységüket, hozzájárulhatunk márkáik védelméhez, illetve ahhoz, hogy az iparági trendek és szabályozások előtt járassanak. Kiskaracteres tintasugaras (CIJ), tintasugaras hőnyomató (TII), lézeres jelölő, fólia felülnyomató (TTO), címkéző, nagykaracteres és grafikus nyomtatóinkból a

széleskörű nyomtatási megoldásoknak köszönhetően világszerte több mint 345 000 üzembe helyezett készülékkel rendelkezünk. A Videojet készülékeivel ügyfeink naponta több mint tízmilliárd terméket jelölnek. Világszerte 26 országban, 4000 munkatársunkkal állunk közvetlenül ügyfeink rendelkezésére. Termékeinket a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400 disztribútor forgalmazza.

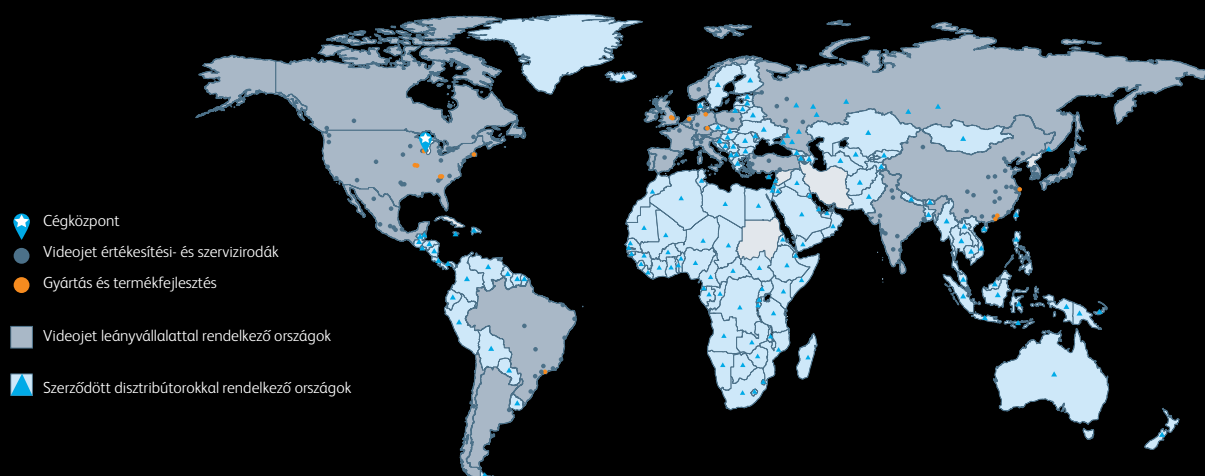

AMSY Fókuszban az ügyfeleink

Az AMSY Jelöléstechnika Kft. számos más világmárka mellett az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. termékeinek kizárólagos magyarországi forgalmazója. Munkatársaink több mint 20 éve szakértő partnerként segítik ügyfeinket - mára több mint 800 vállalkozást - a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő jelöléstechnika kialakításban és alkalmazásában. A szakértő, ügyféligény-alapú tervezés és értékesítés mellett kiemelkedő figyelmet fordítunk az ezeket

követő folyamatokra is. Magyarországon egyedülálló módon közel 20 ügyfélszolgálati- és szervizmunkatársunk foglalkozik vevőink magas szintű támogatásával. 14 fős országos szervizhálózatunk lehetővé teszi, hogy rugalmasan reagáljunk az ügyfeleinknél felmerülő karbantartási és javítási igényekre. Valljuk, hogy hosszú távú vásárlói hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli munkával elért, teljes körű vevői elégedettség eredményezhet.

AMSY Jelöléstechnika

VIDEOJET

Készülékértékesítés:
06 23 500 422

Kellékanyagok:
06 20 994 99 44

Szerviz:
06 20 40 30 004



AMSY Jelöléstechnika Kft. | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | www.amsy-jelolestechnika.hu | info@amsy-jelolestechnika.hu



Termotranszferes fólia felülnyomtatás

Videojet DataFlex® 6330

A DataFlex 6330-nak része a Videojet iAssure™ technológia, egy beépített feliratminőség-ellenőrző rendszer, amely – további hardver, telepítés vagy betanítás nélkül – csökkentheti a hibásan jelölt és újrjelölendő termékek számát.

A Videojet DataFlex® 6330 kialakításának köszönhetően mostoha gyártási körülmények között is helytáll. A nyomtató minimális számú kopóalkatrésze és a könnyen cserélhető szalag lehetővé teszi az egyszerűbb karbantartást és a hatékonyabb működést.

Akár 750 mm/s nyomtatási sebességgel és 250 nyomat/perc ütemszámmal¹, a 6330 53 mm-es és a kisebb nyomtatási területekhez megfelelő 32 mm-es nyomtatófejjel is elérhető.



Rendelkezésre állási előny

- Csökkentse termelési költségeit és a leállások idejét, maximalizálja a nyomtatólélc élettartamát és érjen el egyenletes nyomtatási minőséget a sűrített levegő nélküli Videojet Intelligent Motion™ technológiának köszönhetően
- Az akár 1200 méter hosszú szalagkapacitás és a számos gazdaságos szalaghasználati beállítás maximalizálja a szalagcserék közötti időt

Beépített termelékenységek

- A gyári beállítások használatával biztosíthatja a nyomatok egyenletes minőségét és elkerülheti a hagyományos levegő- és egyéb beállításokat, amelyek a kezelőknek plusz feladatot jelentenek
- Fedezze fel gyorsan azokat az olvashatósági problémákat, melyek a nyomtató karbantartásának szükségességét jelzik
- Az iparágban vezető megoldást jelentő, egyszerűen cserélhető szalagkazetta a maximális rendelkezésre állást szolgálja
- Akár 25%-kal magasabb ütemszám, mint a korábbi Videojet TTO modellek esetében

Kódbiztonság

- A Videojet iAssure™ technológia, egy beépített feliratminőség-ellenőrző rendszer, amely – további hardver, telepítés vagy betanítás nélkül – csökkentheti a hibásan jelölt és az újrjelölendő termékek számát
- A CLARITY™ szoftver biztosítja, hogy adott termékre mindig a megfelelő felirat kerüljön

Egyszerű használat

- Egyszerű kezelőfelület
- A modell tökéletesen helytáll mostoha gyártási körülmények között is
- A kis számú kopóalkatrész könnyen cserélhető, így javulhat a gyártósor rendelkezésre állási ideje

¹ Alkalmazástól és a nyomtatott felület anyagától függően. Az iAssure™ technológiát jelenleg nem minden szalagtakarékos nyomtatási mód támogatja.

Videojet DataFlex® 6330

Termotranszferes fólia felülnyomtatás

Nyomatófej

32 vagy 53 mm, 300dpi (12 pont/mm)

Nyomatási mező mérete

32 mm szakaszos nyomtatási mód (szélesség × hosszúság): 32 mm × 75 mm
32 mm folyamatos nyomtatási mód (szélesség × hosszúság): 32 mm × 200 mm
53 mm szakaszos nyomtatási mód (szélesség × hosszúság): 53 mm × 75 mm
53 mm folyamatos nyomtatási mód (szélesség × hosszúság): 53 mm × 200 mm

Minimális nyomtatási sebesség¹

Szakaszos üzemmód: 40 mm/s teljesértékű nyomtatás;
10 mm/s vázlat minőségű nyomtatás
Folyamatos üzemmód: 40 mm/s teljesértékű nyomtatás;
1 mm/s vázlat minőségű nyomtatás

Maximális nyomtatási sebesség¹

750 mm/s

Maximális átviteli sebesség¹

Max. 250 nyomat/perc

Nyomatási tulajdonságok

Teljes letölthető betűtípus-támogatás TrueType® betűtípusokkal (többnyelven és Unicode támogatással); fix, változtatható és összevont szövegmezők; rugalmas dátum- és időformátumok; rugalmas műszak kód formátumok; lejárat idő automatikus számítása; naptárszabályok; szöveg méret, számlálók és vonalkódok méretének automatikus csökkentése/növelése; több grafikus formátum támogatása (a nyomtatási mező maximális méretén belül); adatbázisok adatainak a nyomtatási mezőbe történő belinkelése; méretezhető szöveg és szöveg blokkok

Vonalkódok

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (ideértve a 2D kompozit kódokat is), DataMatrix, QR; továbbiak kérésre elérhetők

Kezelőfelület

TFT SVGA 800 × 480 színes LCD és érintőképernyő, WYSIWYG nyomtatási előnézet, teljes integrált diagnosztika, háromszintű jelszavas védelem, széles körű nyelvi támogatás

Szalagválaszték

Standard, prémium és hőálló szalagok teljes választéka

Maximális szalaghossz

A szalag anyagától és színétől függ, a maximális szalaghosszúság 1200 méter

Szalagszélesség

53 mm: min. 20 mm max. 55 mm
32 mm: min. 20 mm max. 33 mm

Nyomatok közötti hézag

0,5 mm

Szalagtakarékos megoldások

Radiális, váltott soros, szakaszos sávok

Képszerkesztő szoftver

Videojet CLARISOFT™, CLARISUITE® vagy VideojetConnect™ Design Template Management szoftver

Hálózatkezelő szoftver

CLARINET™

Távolsági kódnyomtató-konfiguráló szoftver

CLARITY™ konfigurációkezelő

A sztenderd verzióban is elérhető az offline beállítás és paramétertárolás lehetősége

Standard master/follower alkalmazás

Egyetlen CLARITY™ vezérlővel akár négy Videojet DataFlex® 6330-as nyomtató vezérelhető

Webbongászó mód

A Videojet DataFlex® 6330-as egységek távolról is vezérelhetők, a csomagológép vezérlőegységéről

Külső kommunikáció

RS232, dual Ethernet, USB adathordozó és beolvasás támogatás, Binary és ASCII comms protokollok, Windows illesztőprogramok ZPL és SATO emulátorok

Be/Kimenetek

3 PNP bemenet
2 relé kimenet és 2 PNP +24V kimenet


Elektromos hálózati követelmények

Tápfeszültség

100-240V AC

Hőmérséklet tartomány

0–40 °C²

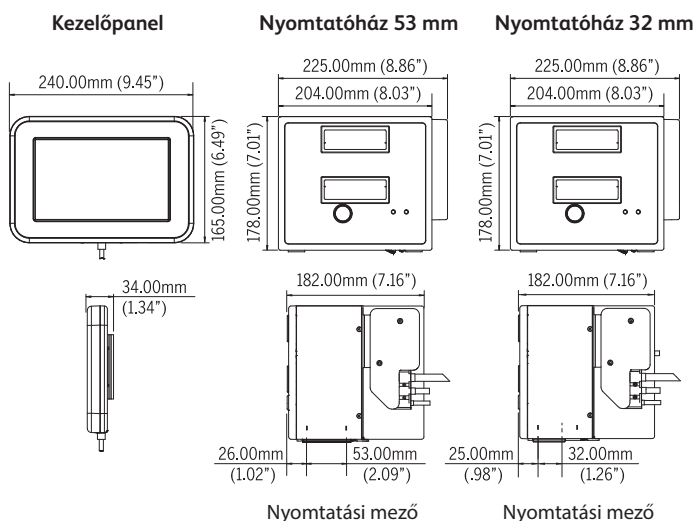

¹ Alkalmazás függő

² Bizonyos szalagok esetén. A telepítésnél kiegészítő egységekre lehet szükség a termelési környezet függvényében

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY

CE c UL US
LISTED

AMSY Jelöléstechnika

VIDEOJET

Készülékértékesítés:
06 23 500 422

Kellékanyagok:
06 20 994 99 44

Szerviz:
06 20 40 30 004



AMSY Jelöléstechnika Kft. | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | www.amsy-jelolestechnika.hu | info@amsy-jelolestechnika.hu



Termotranszferes fólia felülnyomatás

Videojet DataFlex[®] 6530

A DataFlex 6530-nak része a Videojet iAssure[™] technológia, egy beépített feliratminőség-ellenőrző rendszer, amely – további hardver, telepítés vagy betanítás nélkül – csökkentheti a hibásan jelölt és újrjelölendő termékek számát.²

A Videojet DataFlex[®] 6530 nagy sebességű termotranszferes fólia felülnyomatót kimagasló teljesítményre és folyamatosan magas nyomtatási minőségre terveztek. A sűrített levegő nélkül működő, szabadalommal védett, teljesen elektronikus nyomtatófej és szalagmeghajtó rendszer akár 1000 mm/s nyomtatási sebességet valamint 700 nyomat/perc ütemszámot tesz lehetővé.¹

A moduláris kialakításának köszönhetően a 6530 széles körű integrációs lehetőségeket kínál, két nyomtatófej mérettel is elérhető – 53 mm iAssure[™] technológiával és 107 mm –, hogy megfeleljen a különböző alkalmazásoknak és az egyedi igényeknek².



Rendelkezésre állási előny

- Csökkentse termelési költségeit és a leállások idejét, maximalizálja a nyomtatóléc élettartamát és érjen el egyenletes nyomtatási minőséget a sűrített levegő nélküli Videojet Intelligent Motion[™] technológiának köszönhetően
- Az akár 1200 méter hosszú szalagkapacitás és a számos gazdaságos szalaghasználati beállítás maximalizálja a szalagcserék közötti időt

Beépített termelékenység

- A gyári beállítások használatával biztosíthatja a nyomatok egyenletes minőségét és elkerülheti a hagyományos levegő- és egyéb beállításokat, amelyek a kezelőknek plusz feladatot jelentenek
- Fedezze fel gyorsan azokat az olvashatósági problémákat, melyek a nyomtató karbantartásának szükségességét jelzik
- Az iparágban vezető megoldást jelentő, egyszerűen cserélhető szalagkazetta a maximális rendelkezésre állást szolgálja
- Akár 25%-kal magasabb ütemszám, mint a korábbi Videojet TTO modellek esetében

Kódbiztonság

- A Videojet iAssure^{™2} technológia, egy beépített feliratminőség-ellenőrző rendszer, amely - további hardver, telepítés vagy betanítás nélkül – csökkentheti a hibásan jelölt és az újrjelölendő termékek számát
- A CLARiTY[™] szoftver biztosítja, hogy adott termékekre mindig a megfelelő felirat kerüljön

Egyszerű használat

- Egyszerű kezelőfelület
- A modell tökéletesen helytáll mostoha gyártási körülmények között is
- A kis számú kopóalkatrész könnyen cserélhető, így javulhat a gyártóssor rendelkezésre állási ideje

¹ Alkalmazástól és a nyomtatott felület anyagától függően. Az iAssure[™] technológiát jelenleg nem minden szalagtakarékos nyomtatási mód támogatja.

² Az iAssure nem elérhető a 107mm-es nyomtatófejhez.

Videojet DataFlex® 6530

Termotranszferes fólia felülnyomtatás

Nyomatófej

53 vagy 107 mm, 300dpi (12 pont/mm)

Nyomatási mező mérete

53 mm szakaszos nyomtatási mód (szélesség × hosszúság): 53 mm × 75 mm
53 mm folyamatos nyomtatási mód (szélesség × hosszúság): 53 mm × 300 mm
107 mm szakaszos nyomtatási mód (szélesség × hosszúság): 107 mm × 75 mm
107 mm folyamatos nyomtatási mód (szélesség × hosszúság): 107 mm × 300 mm

Minimális nyomtatási sebesség¹

Szakaszos üzemmód: 10 mm/s
Folyamatos üzemmód: 1 mm/s

Maximális nyomtatási sebesség¹

53 mm szakaszos üzemmód: 800 mm/s
107 mm szakaszos üzemmód: 600 mm/s
Folyamatos üzemmód: 1000 mm/s

Maximális ütemszám¹

53 mm normál nyomtatási üzemmód: max. 500 nyomat / perc
53 mm nagy teljesítményű üzemmódban: max. 700 nyomat / perc
107 mm normál nyomtatási üzemmód: max. 450 nyomat / perc

Nyomatási tulajdonságok

Teljes letölthető betűtípus-támogatás TrueType® betűtípusokkal (többnyelven és Unicode támogatással); fix, változtatható és összevont szövegmezők; rugalmas dátum- és időformátumok; rugalmas műszak kód formátumok; lejárat idő automatikus számítása; naptársabályok; szövegméret, számlálók és vonalkódok méretének automatikus csökkentése/növelése; több grafikus formátum támogatása (a nyomtatási mező maximális méretén belül); adatbázisok adatainak a nyomtatási mezőbe történő belinkelése; méretezhető szöveg és szöveg blokkok

Vonalkódok

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (ideértve a 2D kompozit kódokat is), DataMatrix, QR; továbbiak kérésre elérhetők

Kezelőfelület

TFT SVGA 800x480 színes LCD és érintőképernyő, WYSIWYG nyomtatási előnézet, teljes integrált diagnosztika, háromszintű jelszavas védelem, széles körű nyelvi támogatás

Szalagválaszték

Standard, prémium és hőálló szalagok teljes választéka

Maximális szalaghossz

A szalag anyagától és színétől függ, a maximális szalaghosszúság 1200 méter

Szalagszélesség

53 mm: min. 20 mm max. 55 mm
107 mm: min. 55 mm max. 110 mm

Nyomatok közötti hézag

0,5 mm

Szalagtakarékos megoldások

53 mm: min. 20 mm max. 55 mm
107 mm: min. 55 mm max. 110 mm

Képszerkesztő szoftver

Videojet CLARISOFT™, CLARISUITE® vagy VideojetConnect™ Design Template Management szoftver

Hálózatkezelő szoftver

CLARINET™

Távoli kódnyomtató-konfiguráló szoftver

CLARITY™ konfigurációkezelő
A standard verzióban is elérhető az offline beállítás és paramétertárolás lehetősége

Standard master/follower alkalmazás

Egyetlen CLARITY™ vezérlővel akár négy Videojet DataFlex® 6530-as nyomtató vezérelhető

Webböngésző mód

A Videojet DataFlex® 6530-as egységek távolról is vezérelhetők, a csomagológép vezérlőegységéről

Külső kommunikáció

RS232, dual Ethernet, USB adathordozó és beolvasás támogatás, Binary és ASCII comms protokollok, Windows illesztőprogramok ZPL és SATO emulátorok


Elektromos hálózati követelmények

Tápfeszültség

100-240V AC

Hőmérséklet tartomány

0–40 °C²

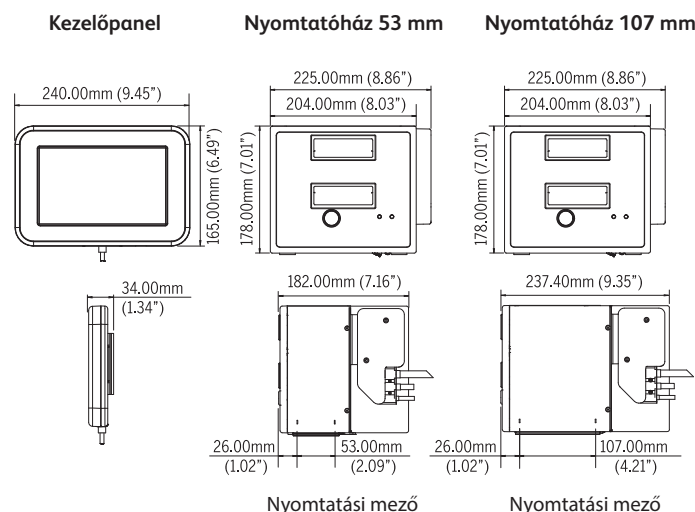

¹ Alkalmazás függő

² Bizonyos szalagok esetén. A telepítésnél kiegészítő egységekre lehet szükség a termelési környezet függvényében

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



AMSY Jelöléstechnika

VIDEOJET

Készülékértékesítés:
06 23 500 422

Kellékanyagok:
06 20 994 99 44

Szerviz:
06 20 40 30 004



AMSY Jelöléstechnika Kft. | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | www.amsy-jelolestechnika.hu | info@amsy-jelolestechnika.hu