



Egyszerű használat
beépített kódbiztonsági
technológiával

Termotranszferes fólia felülnyomtatás

Videojet® 6230

 **VIDEOJET®**

Javítsa a nyomtatási minőséget a flexibilis csomagolásokon, és csökkentse jelentősen a hibás feliratok számát a Videojet termotranszferes fólia felülnyomtató technológiájával.



VideojetConnect™ Design

Felhő alapú sablonkészítő program, mely ingyenesen elérhető a VideojetConnect™ Productivity Suite részeként.



Bemutatjuk a Videojet 6230 termotranszferes fólia felülnyomtatót

A 6230-as a Videojet termotranszferes nyomtató család tagja, melyet a termelékenység növelésére terveztek. A Videojet 6230 a legújabb technológiai újításokat használja, hogy ezzel csökkentse a flexibilis csomagolásokon előforduló feliratozási hibákat és csökkentse a működtetési költségeket (TCO) a készülék bizonyítottan költséghatékony megoldásaival.

Az egyszerű kialakítású kazetta akár 700 méteres szalagok használatát is lehetővé teszi, ezzel hosszabb gyártási ciklusok érhetőek el, s mivel könnyen és gyorsan cserélhető, a termelésre nincs negatív kihatása.

A kódbiztonság a Videojet 6230-ban az alapsomag része, ha a CLARISOFT™ vagy a VideojetConnect™ Design szoftverekkel létrehozott sablonokat használjuk. Ezek az egyszerűen kezelhető feliratszerkesztő programok segítenek csökkenteni a kezelői beavatkozások számát, valamint az ebből adódó esetleges felhasználói hibákat, csökkentve ezáltal a selejt és az újrajelölések mennyiségét is.

* Bluetooth USB adapter szükséges a Videojet 6230 applikáció használatához. A Videojet 6230-as nyomtató csak a Videojet által szállított USB adapterrel használható, amely megfelel a vonatkozó FCC és CE előírásoknak. A helyi jogszabályok értelmében esetleg más minősítésre is szüksége lehet, amit a felhasználó országában kell a hatóságokkal ellenőrizni.

** A Videojet 6230 applikáció a 4.4.4 (KitKat) vagy afelül Android operációs rendszereket támogatja. Az Androidos telefonnak támogatnia kell a Bluetooth kapcsolódást a Videojet 6230 applikáció használatához.


Előzze meg a hagyományos hőfóliás nyomtatásnál vagy más termotranszferes nyomtatási rendszereknél gyakran előforduló kódhibákat és csökkentse a kezelői beavatkozások számát az előre beállított opciókkal.

Az elérhető Bluetooth® kapcsolat lehetőségével a 6230-as nyomtató akár egy Android telefonról** is vezérelhető, ezzel is egyszerűsítve a gyártósor és a nyomtató kezelő általi irányítását.

A Videojet 6230 ma nyújt megoldást a holnap igényeire.



© A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek és a Videojet általi használatuk engedéllyel történik.
A további védjegyek és nevek a megfelelő cégek tulajdonát képezik.

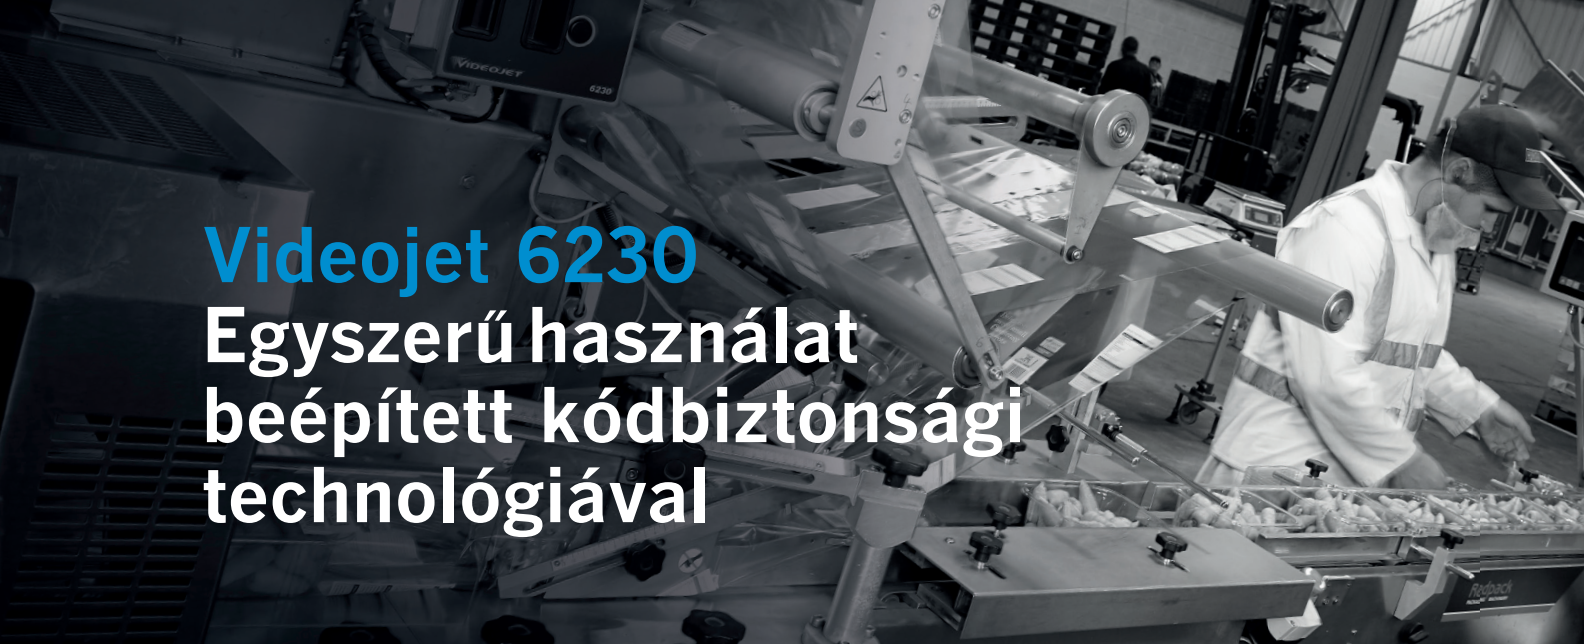

Videojet 6230

Egyszerű használat beépített kódbiztonsági technológiával

Egyszerű használat

- Könnyen és gyorsan cserélhető, nyomógombos rögzítésű szalagkazetta
- Táblagépre emlékeztető, intuitív 5"-os érintőképernyő, a más Videojet technológiáknál is használt CLARiTY™ kezelőfelülettel

Beépített termelékenység

- Pontos szalagkezelés, a kétirányú léptető motorokkal minimálisra csökkenthetők a nyomatok közötti hézagok, és így csökken a szalagvesztés
- A 700 méteres szalaghossznak köszönhetően kevesebb szalagcserére van szükség, mint a hagyományos hőfóliás nyomtatásnál vagy más termotranszferes nyomtatási rendszereknél
- Egyszerű szalagvezetés, amely biztosítja a gyors szalagcserét és a hatékony működést
- A Bluetooth® kapcsolat lehetővé teszi, hogy a kezelő akár egy Android telefonról irányítsa a nyomtatót

Megfelel az Ön egyedi gyártási igényeinek

- A levegőmentes működésnek köszönhetően nincs szükség sűrített levegőre
- Magas minőségű feliratot biztosít, akár 150 csomag / perc sebességgel
- Egyedi kialakítású nyomtatóléc folyamatos és szakaszos nyomtatáshoz
- Kompakt kialakításával könnyedén beépíthető a legtöbb gyártósorba

Kódbiztonság

- A WYSIWYG nyomtatási előnézetnek köszönhetően a kezelő gyorsan ellenőrizheti, hogy a megfelelő kód került-e kiválasztásra
- A beépített Kódbiztonsági szoftver segít csökkenteni a kezelői hibák számát és az ezekből adódó selejtes és újrjelölendő termékek mennyiségét
- A valós idejű időbélyegzővel elkerülhetők a dátum hibák
- Élvezze a VideojetConnect Design vagy CLARiSOFT szoftverek nyújtotta egyszerű feliratszerkesztést



Best By: 04/06/2020

Gyakorlatilag hibamentes működés


Innovatív design

A Videojet 6230 könnyen beépíthető a legtöbb gyártósorba és alkalmas a legtipikusabb gyártási környezetekben történő használatra.



A levegő nélküli kialakítás a következő előnyöket nyújtja:

- Nem szükséges sűrített levegő
- Kevesebb kopóalkatrész, mivel nincs szükség különböző levegőtömlőkre és csatlakozókra
- Egyenletes nyomtatási minőség a precízebb nyomtatóléc vezérléssel
- Nem áll fenn annak kockázata, hogy a kezelők nem megfelelő sűrített levegő beállításokat alkalmaznak

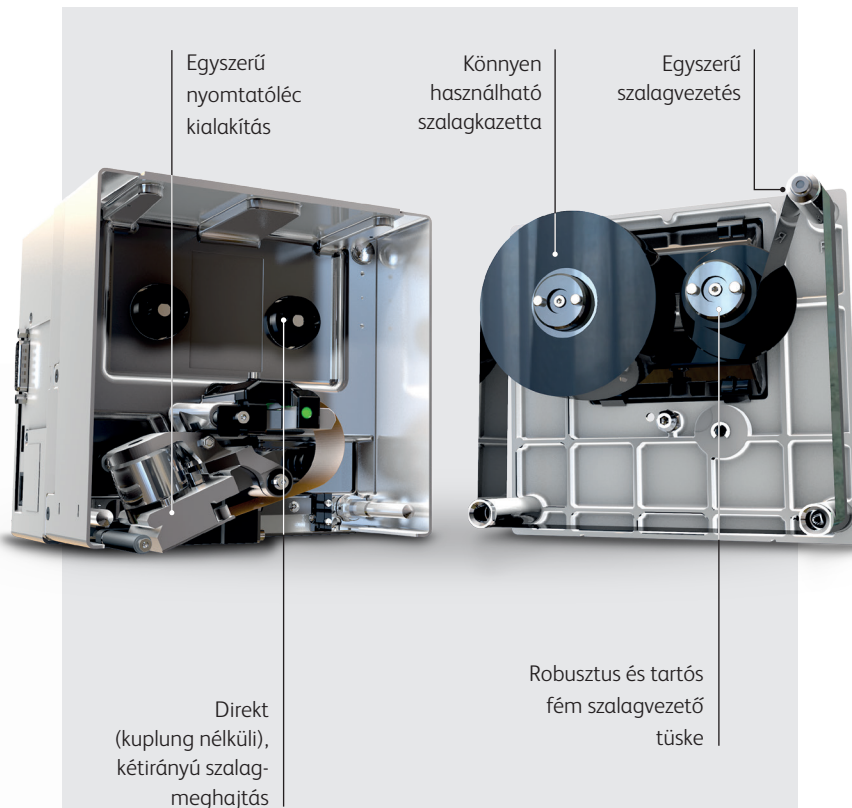

Egyszerű karbantartás

- Kevesebb és könnyen cserélhető kopóalkatrész, hogy a gyártás a lehető leghamarabb újra indulhasson
- A nyomtatófej könnyen cserélhető és nem igényel további kezelői beavatkozást a nyomtatás újraindulásához



VideojetConnect™ Design




Kódbiztonság

A 6230-as nyomtató kódbiztonsága a Videojet CLARiSOFT™, CLARiSUITE™ vagy VideojetConnect™ Design szoftverekkel készített sablonokkal működik.




Kódbiztonság


1 WYSIWYG – megjelenik a kiválasztott felirat valós képe



2 Irányított felhasználói adatbevitel a hibák elkerüléséért



3 Valós idejű időbélyegző



Fejlett vezérlés



A 6230-as nyomtató Bluetooth® kapcsolódási lehetőséggel is rendelhető, így a készülék HMI helyett egy Android telefonon futó Videojet 6230 applikációval is irányítható.

Teljesítményfunkciók



A mobiltelefon grafikus kezelőfelületként (GUI-Graphical User Interface) is működhet és így nem szükséges egy erre külön dedikált kezelőegység.

A telefon „külső memóriaként” is használható, feladatok küldhetők róla a VideojetConnect™ Design szoftver és a 6230-as nyomtató felé.

A telefonnal vonalkódról is beolvashatók a feladatok, ez tovább csökkenti a kezelői hibák előfordulásának lehetőségét.




A megbízhatóság az alapsomag része

A globális jelöléstechnikai piac vezetőjeként a Videojet termelősorokba integrálható berendezéseket kínál partnerei számára, kiegészítve a speciális alkalmazásokhoz illeszkedő kellékanyagokkal és a LifeCycle Advantage™ minőséggel.

Célunk, olyan kapcsolatokat kialakítani a fogyasztási cikkek, gyógyszereket, alkatrészeket gyártó ügyfeleinkkel, amelynek során partnereink termelékenységé, hatékonysága nő, erősebb védelmet biztosíthatnak márkáiknak, felkészültebbek lehetnek az iparági trendek, szabályozások változásaira. Termékeink (ipari kis- és nagykarakteres, HP rendszerű és sokfűvű grafikus tintasugaras feliratozók, lézeres jelölők, fólia felülnyomatók, adatcímkezők) a csomagolás és alkatrészgyártás legszélesebb

értelemben vett jelöléstechnikai igényeinek lefedésére alkalmasak, és belőlük jelenleg világszerte több, mint 345 000 üzembehelyezett készülékkel rendelkezünk.

Videojet készülékekkel és gépekkel ügyfeleink naponta több mint tízmilliárd terméket jelölnek. Világszerte 26 országban, 4000 munkatársunkkal állunk közvetlenül ügyfeleink rendelkezésére. Termékeinket a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400 disztribútor forgalmazza.

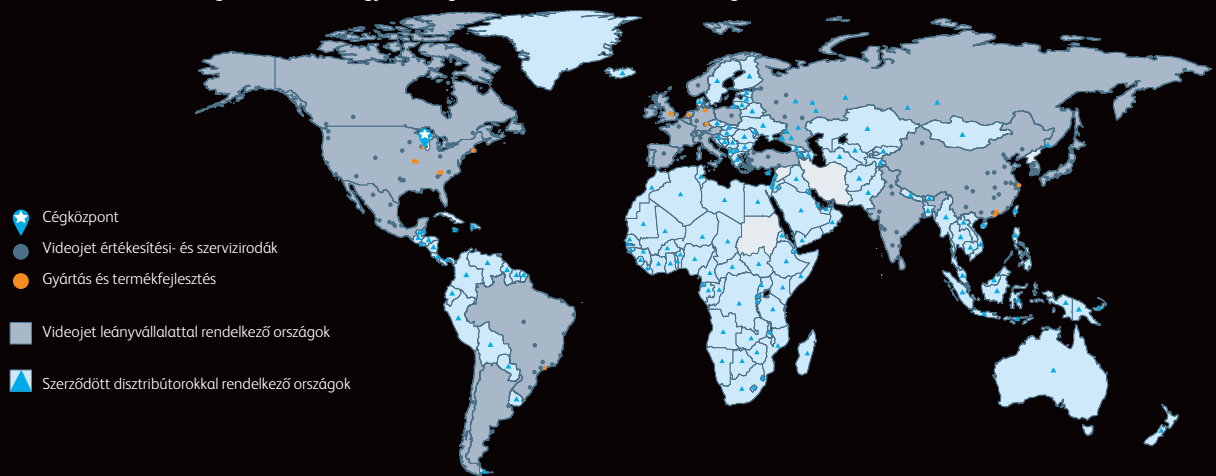

AMSY Fókuszban az ügyfeleink

Az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. termékeinek kizárólagos magyarországi forgalmazója az AMSY Jelöléstechnika Kft. Munkatársaink több mint 25 éve szakértő partnereként segítik ügyfeleinket - mára több mint 800 vállalkozást - a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő jelöléstechnika kialakításban és alkalmazásában. A szakértő, ügyféligény-alapú tervezés és értékesítés mellett kiemelkedő figyelmet fordítunk az ezeket követő folyamatokra is.

Magyarországon egyedülálló módon közel 20 ügyfélszolgálati- és szervizmunkatársunk foglalkozik vevőink magas szintű támogatásával. Országos szervizhálózatunk lehetővé teszi, hogy rugalmasan reagáljunk az ügyfeleinknél felmerülő karbantartási és javítási igényekre. Valljuk, hogy hosszú távú vásárlói hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli munkával elért, teljes körű vevői elégedettség eredményezhet.

AMSY
Jelöléstechnika

AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
www.amsy-jelolestechnika.hu
info@amsy-jelolestechnika.hu


Készülékértékesítés:
06 23 500 422

Kellékanyagok:
06 20 994 99 44

Szerviz:
06 20 40 30 004

 Biztos pont a termelésben

 VIDEOJET®



Termotranszferes fólia felülnyomatás

Videojet 6230

A Videojet 6230-as modell egyszerű használatot és beépített kódbiztonsági rendszert kínál, amellyel jelentősen csökkenti a flexibilis csomagolások jelölése során előforduló, költséges hibák számát.

Növelje a megbízhatóságot és érjen el kiváló nyomtatási minőséget a Videojet 6230 termotranszferes fólia felülnyomatóval. A sűrített levegő nélküli nyomtató a legkülönbözőbb gyártósorokba beépíthető. A 6230-as modell beépített kódbiztonsági rendszerével és egyszerű használhatóságával csökkenti a flexibilis csomagolások jelölése során előforduló hibák számát.

A kódbiztonság a Videojet 6230-ban az alapsomag része, ha a CLARiSOFT™ vagy a VideojetConnect™ Design szoftverekkel létrehozott sablonokat használjuk. Ezek az egyszerűen kezelhető feliratszerkesztő programok segítenek csökkenteni a kezelői beavatkozások számát, valamint az ebből adódó esetleges felhasználói hibákat, csökkentve ezáltal a selejt és az újrajelölések mennyiségét is. Az elérhető Bluetooth® kapcsolat lehetőségével a 6230-as nyomtató akár egy Android telefonról** is vezérelhető, ezzel is egyszerűsítve a gyártósor kezelő általi irányítását.



Egyszerű használat

- Könnyen és gyorsan cserélhető, nyomógombos rögzítésű szalagkazetta
- Táblagépre emlékeztető, intuitív 5"-os érintőképernyő, a más Videojet technológiáknál is használt CLARiTY™ kezelőfelülettel

Beépített termelékenység

- Pontos szalagkezelés, a kétirányú léptető motorokkal minimálisra csökkenthető a nyomatok közötti hézagok, és így csökken a szalagvesztés
- A 700 méteres szalaghossznak köszönhetően kevesebb szalagcserére van szükség mint a hagyományos hőfóliás nyomtatásnál vagy más termotranszferes nyomtatási rendszereknél
- Egyszerű szalagvezetés, amely biztosítja a gyors szalagcserét és a hatékony működést
- A Bluetooth® kapcsolat lehetővé teszi, hogy a kezelő akár egy Android telefonról irányítsa a nyomtatót

Megfelel az Ön egyedi gyártási igényeinek

- A levegőmentes működésnek köszönhetően nincs szükség sűrített levegőre
- Magas minőségű feliratot biztosít, akár 150 csomag / perc sebességgel
- Egyedi kialakítású nyomtatóléc folyamatos és szakaszos nyomtatáshoz
- Kompakt kialakításával könnyedén beépíthető a legtöbb gyártósorba

Kódbiztonság

- A WYSIWYG nyomtatási előnézetnek köszönhetően a kezelő gyorsan ellenőrizheti, hogy a megfelelő kód került-e kiválasztásra
- A beépített Kódbiztonsági szoftver segít csökkenteni a kezelői hibák számát és az ezekből adódó selejtes és újrajelölendő termékek mennyiségét
- A valós idejű időbélyegzővel elkerülhetők a dátum hibák
- Élvezze a VideojetConnect™ Design vagy CLARiSOFT™ szoftverek nyújtotta egyszerű feliratszerkesztést

* Bluetooth USB adapter szükséges a Videojet 6230 applikáció használatához. A Videojet 6230-as nyomtató csak a Videojet által szállított USB adapterrel használható, amely megfelel a vonatkozó FCC és CE előírásoknak. A helyi jogszabályok értelmében esetleg más minősítésre is szükség lehet, amit a felhasználó országában kell a hatóságokkal ellenőrizni.

** A Videojet 6230 applikáció a 4.4.4 (KitKat) vagy afeletti Android operációs rendszereket támogatja. Az Androidos telefonnak támogatnia kell a Bluetooth kapcsolódást a Videojet 6230 applikáció használatához.

Videojet® 6230

Termotranszferes fólia felülnyomtatás

Nyomtatófej

32 mm, 200 dpi (8 pont/mm)

Nyomtatási mező mérete

Folyamatos nyomtatási mód (szélesség x hosszúság): max. 32 mm x 100 mm
Szakaszos nyomtatási mód (szélesség x hosszúság): max. 32 mm x 47 mm

Nyomtatási módok

Folyamatos és szakaszos ugyanazon a berendezésen

Nyomtatási sebesség

Szakaszos: 50 mm/s – 300 mm/s
Folyamatos: 40 mm/s – 500 mm/s

Kezelőfelület

5 hüvelyk képátlójú színes QVGA CSTN LCD érintőképernyő
WYSIWYG nyomtatási előnézet
Integrált diagnosztika
Háromszintű jelszavas védelem
Széles körű nyelvi támogatás

Szalagvezérlés

Direkt (kupuung nélküli), kétirányú szalagmeghajtás

- szalagszakadás érzékelő
- szalagvég érzékelő
- szalagfogyasztás jelző
- szalagtakarékos mód: rádiális

Nyomtatási tulajdonságok

Teljes letölthető betűtípus-támogatás TrueType® betűtípusokkal
Fix és változtatható szöveg és numerikus mezők
Kezelő által bevitt szöveges és numerikus adatok (kínai is)
Rugalmas dátum- és időformátumok (belső óra alapján)
Lejárat idő automatikus számítása
Rugalmas műszakkód formátumok

Vonalkódok

EAN8, EAN13, UPCA, UPCE és QR kódok

Szalaghosszúság

Max. 700 méter, elérhető számos minőségben és színben

Szalagszélesség

min. 20 mm, max. 33 mm

Képkezelés

Design

Videojet CLARISOFT™ CLARISUITE™ vagy VideojetConnect™ Design sablonkezelő szoftverek

Tárhely

Belső tárhely 30MB, 4GB-ig bővíthető

Üzenetfeltöltés

USB adathordozó

Ethernet

RS232

Videojet 6230 App* Bluetoothon keresztül**

* A Videojet 6230 applikáció a 4.4.4 (KitKat) vagy afeletti Android operációs rendszereket támogatja. Az Androidos telefonnak támogatnia kell a Bluetooth kapcsolódást a Videojet 6230 applikáció használatához.

** Bluetooth USB adapter szükséges a Videojet 6230 applikáció használatához. A Videojet 6230-as nyomtató csak a Videojet által szállított USB adapterrel használható, amely megfelel a vonatkozó FCC és CE előírásoknak. A helyi jogszabályok értelmében esetleg más minősítésre is szüksége lehet, amit a felhasználó országában kell a hatóságokkal ellenőrizni.

Hálózatkezelő szoftver

CLARINET™

Távoli fólianyomtató konfiguráló szoftver

CLARITY™ konfigurációkezelő

Külső kommunikáció

USB adathordozó, Ethernet, RS232, ASCII és Binary kommunikációs protokollok

Külső bemenetek

Nyomtatás indítás

Nyomtatás tiltás

Forgójeladó (egy- vagy kétfázisú)

Külső kimenetek

Hibajelzés

Figyelmeztetés

Foglalt

Nyomtat

Standard master/follower alkalmazás

Egyetlen CLARITY™ vezérlővel akár négy Videojet 6230 nyomtató vezérelhető


Tápfeszültség igény

100-240 VAC, 50/60Hz, 24V (120W) 5A


Hőmérséklet tartomány

0-40 °C

Nyomtatóház

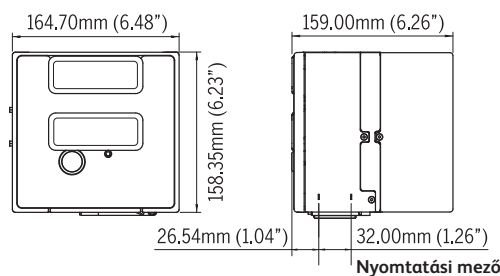

Kezelőpanel

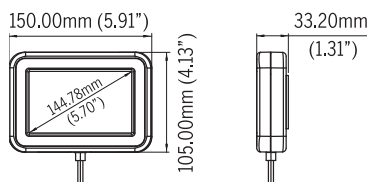

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



AMSY
Jelöléstechnika

AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
www.amsy-jelolestechnika.hu
info@amsy-jelolestechnika.hu

Készülékértékesítés:
06 23 500 422

Kellékanyagok:
06 20 994 99 44

Szerviz:
06 20 40 30 004

► Biztos pont a termelésben

VIDEOJET